

KC 50

Heizung dir., batterie, Parallelschaltung . . . . Vf 2,0 V  
 Chauffage dir., batterie alimentation en parallèle If 0,05 A  
 Heizung dir., Battery, parallel filament supply . .

Kapazitäten . . . . . Cag 1,6 µµF  
 Capacités . . . . . Cg 3,8 µµF  
 Capacities . . . . . Ca 5,4 µµF

Betriebsdaten  
 Caractéristiques de service.  
 Operating conditions.

Va . . . . . 20 40 V  
 Ia . . . . . 100 250 µA  
 Vg . . . . . -0,15 -0,25 V  
 S . . . . . 0,2 0,4 mA/V  
 Ri . . . . . 150,000 80,000 Ω  
 µ . . . . . 30 32

Grenzdaten.  
 Limites fixes pour les caractéristiques.  
 Limiting values.


Va . . . . . max. 100 V  
 Rg . . . . . max. 1 MΩ  
 Vg (I<sub>g</sub> = ± 0,3 µA) . . . . . max. 0 V

Die KC 50 ist eine Triode mit sehr kleinen Abmessungen für Verwendung in kompakten Geräten z.B. Geräte für Schwerhörigen.

La KC 50 est une triode avec des dimensions très réduites pour l'emploi dans des appareils très compacts comme p.e. des amplificateurs pour les sourdes.

The KC 50 is a triode with very small dimensions for use in compact equipment such as e.g. deaf aid apparatus.

Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse und max. Abmessungen in mm.  
 Disposition des électrodes, connexions du culot et dimensions max. en mm.  
 Electrode arrangement, base connections and max. dimensions in mm.

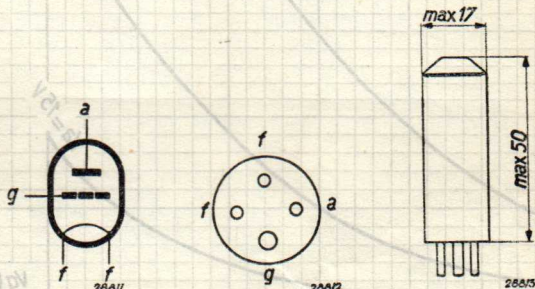

**KC 50**

PHILIPS „MINIWATT”

**KC 50**